


угловой профиль с кромкой и сеткой

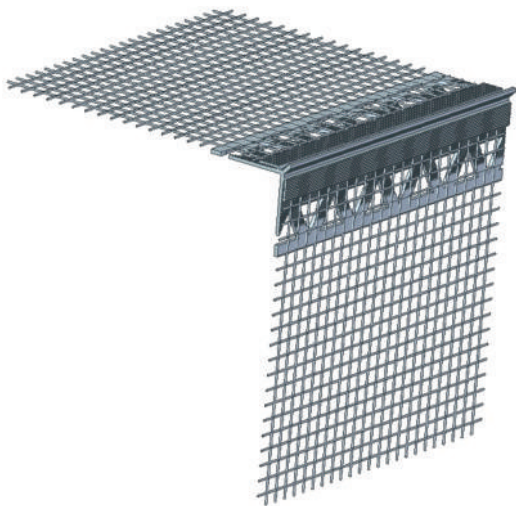

- упрочнение и защита угла, краев и внутренних откосов окон или дверей во внешней теплоизоляционной композитной системе – ETICS
- предохранение кромок от механического повреждения
- эстетичность внешнего вида - безупречно ровная кромка
- предотвращает возникновение волосных трещин
- химический стабильный, не вступает в реакции со штукатуркой

| Материал | Размер | Код | Длина | Упаковка |
|----------|--------|--------|-------|----------|
| | ММ | | М | ШТ |
| PVC | 3,5 | D/50.5 | 2,5 | 25 |
| PVC | 6 | D/51.5 | 2,5 | 25 |

Рекомендации:

Для укорачивания применяйте ножницы, предназначенные для работы с пластмассовыми профилями. Рейки устанавливайте исключительно в свеж нанесенные шпатлевки такой ширины, чтобы в нее могла быть уложена рейка, включая сетку из стекловолокна. После установки рейки и сетки из стекловолокна, шпатлевку заглайте заподлицо. При последующем изготовлении грунтового слоя на всей площади дотяните сетку из стекловолокна до самой угловой грани рейки. Монтажные работы должны выполняться в температурном диапазоне от +5°C до +30°C (температура воздуха и материалов).

Хранение:

Хранить в горизонтальном положении. Помещения для хранения должны быть сухие, в диапазоне температур от -5°C до +40°C. Максимальный рекомендуемый срок хранения составляет 24 месяца.