


предохранительный профиль с дополнительно прессованным углом, гибкий

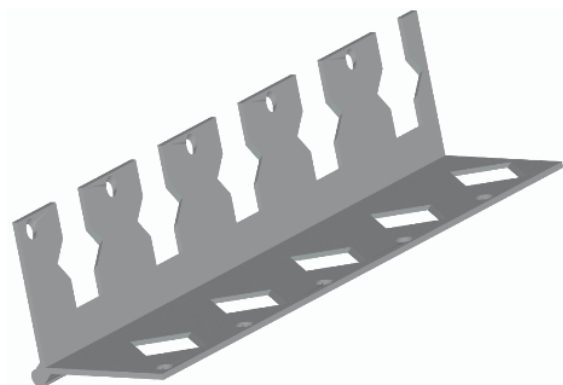

- служит для предохранения, стабилизации и точного создания кромок
- для создания нетипичных форм, особенно для создания арок
- профиль устанавливают на кромку и прикрепляют его соответствующим образом по толщине штукатурки, кромку выравнивают; при создании арки необходимо профили постепенно и равномерно формировать по углу арки
- углубление одновременно облегчает разравнивание штукатурки

Материал	Размер	Код	Длина	Упаковка
	мм		м	шт
ПВХ	25 x 25	D/10	3,0	25

Рекомендации:

Рекомендуемое расстояние креплений составляет 10 см.
Профиль применяется для больших арок.

Хранение:

Хранить в горизонтальном положении. Максимальный рекомендуемый срок хранения составляет 24 месяца.