


## угловой армирующий для мокрых систем с кантом

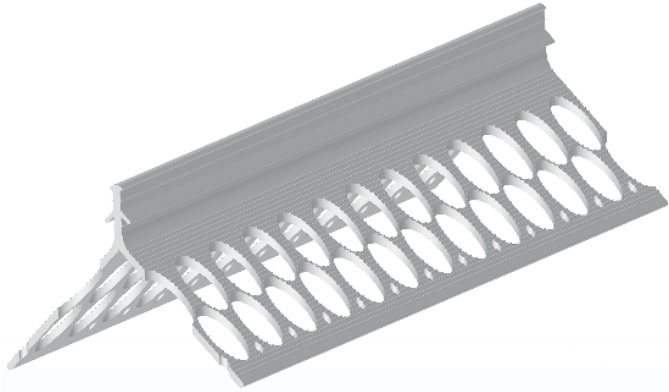

- служит к защите, стабилизации и точному созданию кромок
- профиль устанавливается на кромку и фиксируется
- применение главным образом для мокрых систем (штукатурок)
- химически устойчивый, не взаимодействует со штукатуркой

Материал	Размер	Код	Длина	Упаковка
	мм		м	шт
ПВХ	8	D/22	2,5	20
ПВХ	10	D/24	2,5	20

### Рекомендации:

Применяется на особенно открытые места.

### Хранение:

Хранить в горизонтальном положении. Помещения для хранения должны быть сухие. Максимальный рекомендуемый срок хранения составляет 24 месяца.