


# оконный мини эко профиль примыкающий 9 со стеклотканью

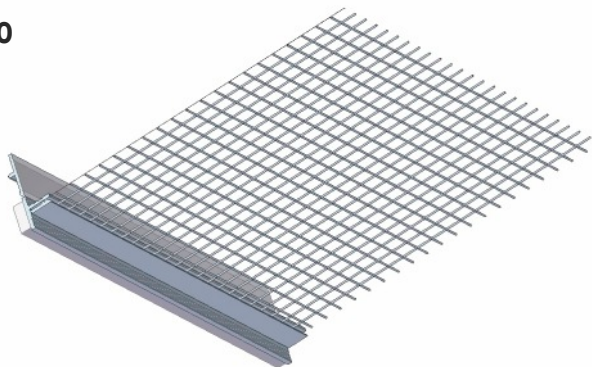

- для цветных фасадов или цветных оконных рам
- передняя кромка скрыта в штукатурке
- безупречная зачистка и соединение штукатурки с оконными рамами
- предохранение окон от загрязнения, царапин в течение отделочных работ
- простая и быстрая манипуляция в ходе прикрепления предохранительной пленки на клеющей части профиля
- тепло и звукоизоляционные свойства
- исключение возникновения трещин между оконной рамой и штукатуркой благодаря применению ПЭ пенистой ленты, главным образом при использовании пластмассовых окон (отличаются большим тепловым расширением)
- прочное соединение штукатурки и оконной рамы – исключение возникновения влаги, загрязнения, микроорганизмов и плесени

Материал	Размер	Код	Длина	Упаковка
	мм		м	шт
ПВХ	9	A/10.10	2,4	20

## Рекомендации:

Для прочного приклеивания поверхность должна быть ровная, сухая, без грязи, пыли и жира. Отламываемую часть необходимо надрезать сверху или внизу ножницами, предназначенными для работы с пластмассовыми профилями. Отломать необходимо по направлению к профилю (не от профиля), чтобы на кромке не образовались зубья. Соединения в углах можно решить срезом под скос. Рекомендуется исполнить угловое соединение встык и уплотнить его силиконовой шпаклевкой. Указанные профили используются только для утепления. Температура применения (температура оконной рамы, оконного профиля и окружающей среды) никогда не должна быть ниже 5°C. Монтажные работы необходимо выполнять в диапазоне температур от +5°C до +30°C. При более низкой температуре и сильном ветре необходимо учитывать низкую начальную клейкость и продолжительное время для склеивания с оконной рамой.

## Хранение:

Хранить в горизонтальном положении. Помещения для хранения должны быть сухие, в диапазоне температур от -5°C до +40°C. Максимальный рекомендуемый срок хранения составляет 18 месяцев.