


# предохранительный профиль с дополнительно прессованным углом

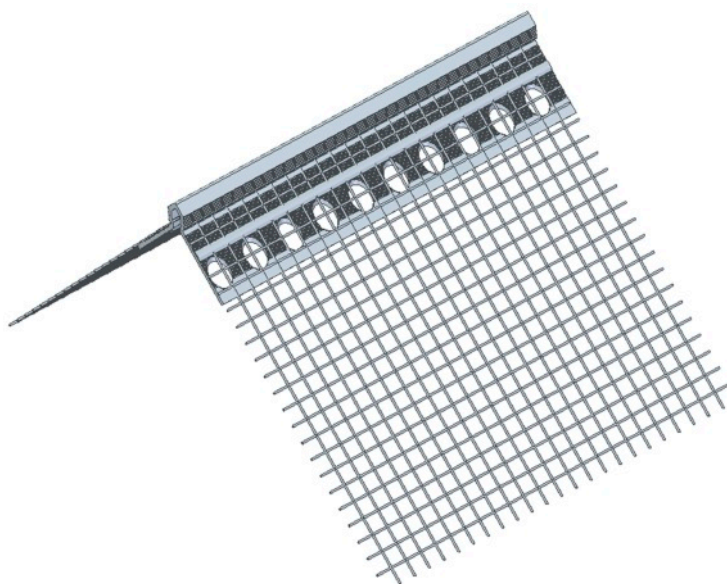

- служит для предохранения, стабилизации и создания ровных кромок
- профиль устанавливают на кромку и прикрепляют соответствующим образом в зависимости от толщины штукатурки и установленный угловой профиль выравнивают
- углубление одновременно облегчает разравнивание штукатурки

| Материал | Размер             | Код    | Длина | Упаковка |
|----------|--------------------|--------|-------|----------|
|          | мм                 |        | м     | шт       |
| ПВХ      | 27 x 27 C100 x 100 | D/20   | 2     | 25       |
| ПВХ      | 27 x 27 C100 x 100 | D/20.1 | 2,5   | 25       |

## Рекомендации:

Угловой профиль с углублением применяется для особо экспонированных мест.

## Хранение:

В горизонтальном положении. Помещения для хранения должны быть сухие. Максимальный рекомендуемый срок хранения составляет 24 месяца.