


# профиль угловой со стеклотканью

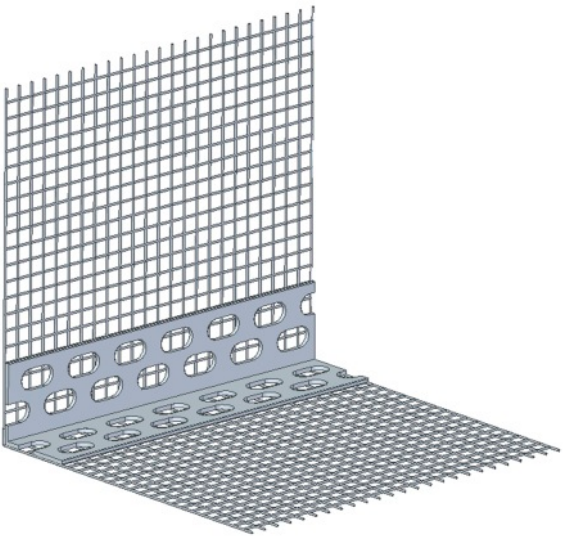

- предохранение углов и кромок от механического повреждения
- с двух сторон перфорированные профили
- химически стойкие, не взаимодействуют со штукатуркой
- эстетический внешний вид - совершенно ровное окончание
- соединение стеклоткани профиля с армирующей тканью, используемой в теплоизоляционной системе
- угловые профили с тканью оптимально перекрывают области углов или кромок
- увеличение прочности при сжатии в зонах соединений

| Материал | Размер | Код | Длина | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| | мм | | м | шт |
| ПВХ | 23 x 23 C100x100 | D/03 | 2,5 | 50 |
| ПВХ | 23 x 23 C100x150 | D/03.3 | 2,5 | 50 |
| ПВХ | 23 x 23 C80x120 | D/03.4 | 2,5 | 50 |
| ПВХ | 23 x 23 C100x150 | D/03.7 | 2,5 | 100 |
| ПВХ | 23 x 23 C80x120 | D/03.8 | 2,5 | 100 |

## Рекомендации:

При присоединении профилей выступающая часть ткани должна превышать другой профиль.

## Хранение:

Хранить в горизонтальном положении. Помещения для хранения должны быть сухие, в диапазоне температур от -5°C до +40°C. Максимальный рекомендуемый срок хранения составляет 24 месяца.

MATEICIUC a.s. Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry, Czech Republic, ČSN EN ISO 9001:2009
tel.: +420 556 312 411, tel./fax: +420 556 730 417, e-mail: marketing@mateiciuc.cz, www.matplasty.ru