


профиль угловой острый

со стеклотканью 100x100

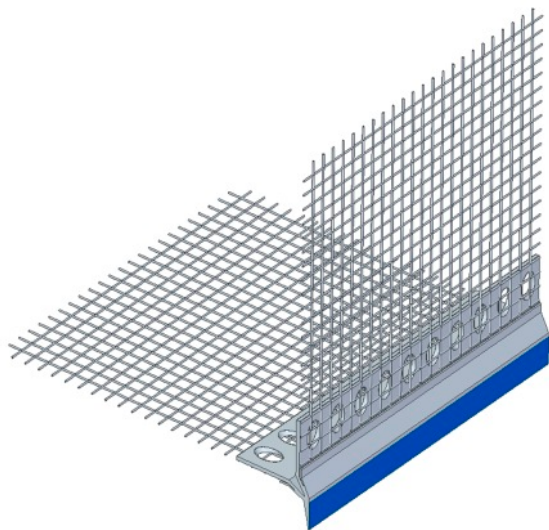

- назначение для наружных штукатурок для предотвращения затекания воды (например сандрики и т.д.)
- препятствует затеканию воды под штукатурку и тем самым нарушению фасада здания
- предохранение кромок от механического повреждения
- совершенно ровная кромка
- соединение стеклоткани профиля с армирующей тканью, используемой в теплоизоляционной системе
- на поверхность профиля можно наносить фасадную краску

Материал	Размер	Код	Длина	Упаковка
	мм		м	шт
ПВХ	18x18 C100x100	D/05	2,5	25
ПВХ	18x18 C100x100	D/05.1	2,0	25

Рекомендации:

Видимая кромка должна быть чистой, без штукатурки. В ходе нанесения покрытия можно на кромку наносить краску.

Хранение:

Хранить в горизонтальном положении. Помещения для хранения должны быть сухие. Максимальный рекомендуемый срок хранения составляет 24 месяца.