

подподоконный профиль

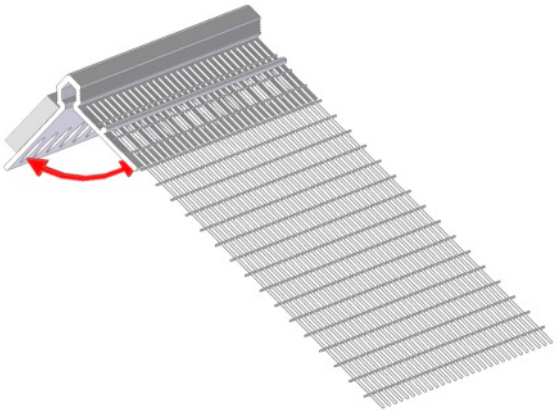

- прочное расширительное соединение подоконника со штукатуркой
- исключение образования трещин между подоконником и штукатуркой ПЭ лентой 4 мм, возникающих вследствие разного теплового расширения или механической нагрузки
- эстетический внешний вид – совершенно ровное окончание
- соединение стеклоткани профиля с армирующей тканью, используемой в теплоизоляционной системе

Материал	Размер	Код	Длина	Упаковка
	мм		м	шт
ПВХ	25 x 25	D/08	2,0	25

Рекомендации:

Для прочного приклеивания нижняя поверхность подоконника должна быть без грязи, пыли и жира. Подоконник можно приклеивать на профиль после отверждения шпаклевки, с помощью которой профиль прикреплен к изоляции. Подоконник следует прижимать к профилю с максимальной силой на протяжении нескольких минут, пока не склеятся лента и подоконник. Температура применения никогда не должна быть ниже 5 ºC. Монтажные работы необходимо выполнять в диапазоне температур от +5 до +30°C. При более низкой температуре необходимо учитывать низкую начальную клейкость и продолжительное время для склеивания с подоконником.

Хранение:

Хранить в горизонтальном положении. Помещения для хранения должны быть сухие, в диапазоне температур от -5°C до +40°C. Максимальный рекомендуемый срок хранения составляет 18 месяцев.

MATEICIUC a.s. Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry, Czech Republic, ČSN EN ISO 9001:2009
tel.: +420 556 312 411, tel./fax: +420 556 730 417, e-mail: marketing@mateiciuc.cz, www.matplasty.ru