


соединитель цокольных профилей

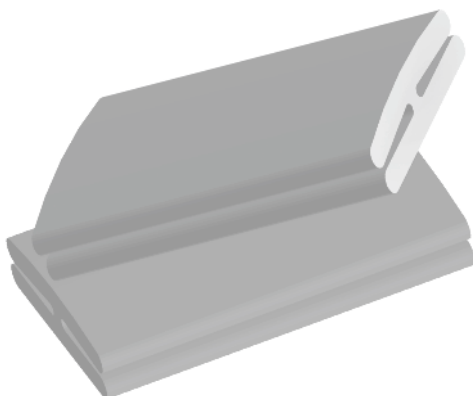

- монтажное и крепежное приспособление для соединения цокольных окантовочных и облицовочных профилей
- по размерам они соответствуют толщине материалов, которые должны соединяться
- обеспечение ровной установки теплоизоляционной системы
- упрощение монтажа

Материал	Размер	Код	Длина	Упаковка
	мм		м	шт
ПВХ	0,6 - 1	D/04	1,0	10
ПВХ	0,6 - 1	D/04.1	0,03	100

Рекомендации:

Цокольные профили соответствующей толщины соединяются с помощью муфт.

Хранение:

Хранить в горизонтальном положении. Для профилей длиной 1 м помещения для хранения должны быть сухие. Максимальный рекомендуемый срок хранения составляет 24 месяца.